


ประมาณราคาต่อตาราง
 สถานศึกษา โรงเรียนราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 แบบแปลน
 ประมาณราคาต่อตาราง
 รายการและราคา

ลำดับรายการ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		รวม	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน
				ราคาหน่วยย่อย	ราคาหน่วยรวม		
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17	1 งานปรับปรุงอาคารศาลาอำนวยการ	1	LOT	2,058,620	2,058,620	2,058,620	2,828,331
	2 รางน้ำท่อ	1	LOT	386,871	386,871	386,871	531,980
	3 รางน้ำ	1	LOT	297,244	297,244	297,244	400,670
	4 รางรีดน้ำเหล็ก	1	LOT	547,524	547,524	547,524	722,253
	5 รางรีดน้ำเหล็ก	1	LOT	546,447	546,447	546,447	720,216
	6 รางสวดทาร์	1	LOT	299,653	299,653	299,653	410,087
	7 รางรีดน้ำเหล็ก	1	LOT	799,281	799,281	799,281	1,034,859
	8 อาคารสุขาภิบาล	1	LOT	693,597	693,597	693,597	897,127
	9 รางน้ำ	1	LOT	21,060	21,060	21,060	29,159
	10 บ่อน้ำ	1	LOT	23,177	23,177	23,177	32,676
	11 ถนนคอนกรีตและงานปูพื้นภายในโครงการ	1	LOT	423,827	423,827	423,827	577,761
	12 หลังกองรถ	1	LOT	101,728	101,728	101,728	133,718
	13 รั้วและประตู	1	LOT	352,284	352,284	352,284	411,219
	14 รั้วภายใน	1	LOT	31,748	31,748	31,748	43,532
	15 งานระบบประปาและระบบระบายน้ำภายในโครงการ	1	LOT	95,563	95,563	95,563	119,198
	16 งานระบบไฟฟ้าภายในโครงการ	1	LOT	228,262	228,262	228,262	287,542
	17 งานรีดน้ำ	1	LOT	-	-	-	76,890
					6,906,883		
							2,350,335
							9,257,219

ประมาณราคาต่อตาราง
 รายการและราคา

สัญญาจ้าง
 1. วัตถุประสงค์
 2. ระยะเวลา
 3. ราคาค่าจ้าง
 4. หน้าที่และขอบเขตของงาน
 5. วัสดุและอุปกรณ์
 6. ระยะเวลาการดำเนินงาน
 7. ระยะเวลาการชำระเงิน
 8. ระยะเวลาการรับประกัน
 9. ระยะเวลาการรับประกัน
 10. ระยะเวลาการรับประกัน
 11. ระยะเวลาการรับประกัน
 12. ระยะเวลาการรับประกัน
 13. ระยะเวลาการรับประกัน
 14. ระยะเวลาการรับประกัน
 15. ระยะเวลาการรับประกัน
 16. ระยะเวลาการรับประกัน
 17. ระยะเวลาการรับประกัน

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
	ไม้แบบ 80%	49.92	ตร.ม.	200	9,984	-	-	9,984	
	ค่าแรงไม้แบบ	62.40	ตร.ม.	133	-	8,299	8,299	8,299	
	ตะปู	15.60	KG	37.38	583	-	-	583	
	งานพ่น								
	F1 พื้นขัดทราย	15.00	ตร.ม.	95	1,425	61	915	2,340	
	F2 พื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ 0.60 ม. X 0.60 ม.	29.00	ตร.ม.	680	19,720	222	6,438	26,158	
	F3 พื้นขัดเรียบด้วยเครื่องขัด		ตร.ม.	95	-	82	-	-	
	F4 พื้นกระเบื้องเซรามิค 12" x 12" กั้นเส้น	11.00	ตร.ม.	315	3,465	158	1,738	5,203	
	F5 พื้นขัดเรียบด้วยเครื่องขัด เ็นร่อง		ตร.ม.						
	งานผนัง								
	ผนัง 2 ก่ออิฐแดงกลาง	153.00	ตร.ม.	230	35,190	84	12,852	48,042	
	งานฉาบปูนเรียบ	306.00	ตร.ม.	75	22,950	82	25,092	48,042	
	งานฉาบปูนเรียบ โครงสร้าง	62.40	ตร.ม.	80	4,992	100	6,240	11,232	
	ผนัง 3 กรูกระเบื้องเซรามิคผิวมัน 12" x 12"	59.80	ตร.ม.	250	14,950	181	10,824	25,774	
	ผนัง 1 ลวดตาข่ายถักขนาด 1-1/2"(เบอร์ 11) โครงเหล็กกล่อง 2"x2"x2.0mm.(GI)		ตร.ม.	535	-	120	-	-	
	งานฝ้าเพดาน								
	1 ฝ้ายิปซัมบอร์ดฉาบเรียบ 9 มม. โครงเคร่าเหล็กชุบ	29.00	ตร.ม.	286	8,294	75	2,175	10,469	
	2 ฝ้ายิปซัมบอร์ดฉาบเรียบ 9 มม. กั้นชั้น โครงเคร่าเหล็กชุบ	11.00	ตร.ม.	338	3,718	75	825	4,543	
	3 ฝ้าไฟเบอร์ซีเมนต์ 6 มม. มีรูระบายอากาศ โครงเคร่าเหล็กชุบ	30.00	ตร.ม.	297	8,910	75	2,250	11,160	
	งานโครงสร้างเหล็กและงานหลังคา								
	เหล็ก C 100 x 50 x 20 x 3.2 mm. (GI)	882.78	KG	35.00	30,897	10.00	8,828	39,725	
	เหล็ก C 75 x 45 x 15 x 2.3 mm.(GI)	371.91	KG	35.00	13,017	10.00	3,719	16,736	
	หลังคาเหล็กสีดอลอมนานา 0.40 มม. (AZ150)	88.20	ตร.ม.	290	25,578	70	6,174	31,752	
	FLASHING ครอบสัน	25.20	ม.	260	6,552	50	1,260	7,812	

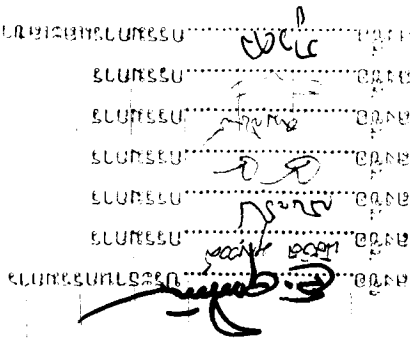

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม วัสดุ+แรง	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
	สีน้ำมัน สีกันสนิม	31.50	ตร.ม.	58	1,827	30	945	2,772	
	งานระบบประปา+สุขาภิบาล				-		-	-	
	ท่อ PVC. 1" (13.5)	16.00	m.	25.00	400	29	464	864	
	ท่อ PVC. 1/2" (13.5)	8.00	m.	11.15	89	30	240	329	
	ท่อ PVC. 2" (8.5)	16.00	m.	37.85	606	40	640	1,246	
	ท่อ PVC. 4" (8.5)	16.00	m.	134.58	2,153	120	1,920	4,073	
	อุปกรณ์ประกอบท่อ	1.00	LOT	1,624	1,624	325	325	1,949	
	stop valve	6.00	ชุด	135	810	35	210	1,020	
	บำบัดน้ำเสียรวม แบบไม่เติมอากาศ 2000 ลิตร	1.00	ชุด		-	2,310	2,310	2,310	
	ถังตกไขมันสำเร็จรูปแบบฝังดิน ขนาด 40 ลิตร	1.00	ชุด		-	700	700	700	
	งานระบบไฟฟ้า-ปรับอากาศ				-		-	-	
	เครื่องปรับอากาศแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด 24,000 BTU. (ระบบ INVERTER)		ชุด		-	1,500	-	-	
	โคมไฟแบบมีตะแกรงฝังฝ้าหลอด LED (2x16W)	5.00	ชุด	2,190	10,950	135	675	11,625	
	โคมไฟดาวไลท์ 6" 18W	2.00	ชุด	450	900	115	230	1,130	
	เต้ารับคู่มือกราวด์	2.00	ชุด	123	246	90	180	426	
	สวิทซ์ทางเดียว	5.00	ชุด	80	400	80	400	800	
	ตู้ควบคุม	1.00	ชุด	8,500	8,500	2,500	2,500	11,000	
	รวมราคางานโรงซักแห้ง				386,871		145,109	531,980	
3	โรงพักใจ								
	งานโครงสร้าง								
	งานปรับพื้นที่+วางผัง	66.00	ตร.ม.	50	3,300	20.0	1,320	4,620	
	งานดินถมปรับระดับ	45.00	ลบ.ม.	200	9,000	99.0	4,455	13,455	
	งานดินขุด-ถมกลับ	10.00	ลบ.ม.		-	125.0	1,250	1,250	
	ทรายหยาบ	3.85	ลบ.ม.	841	3,238	91.0	350	3,588	

